M-one café Coffee System

今までの常識を変える先進のトータルコーヒーシステム

※仕様は、品質向上のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

「Café」の使命。それは、新鮮な「おいしい珈琲」で、お客様 のリフレッシュタイムをサポートすること。

M-one café Coffee System「おいしい珈琲」の理由。

豆の選定からブレンド、ローストまで、独自の味覚基準、品質基準で原料開発をしています。
そして、原料豆の特質を全て引き出し、高品質で「おいしい珈琲」を抽出する最適レシピの開発。
また、レシピを確実に遂行し、常に安定した品質を継続するために、独創的なアイデアと最新技術を
盛り込んだ、高い信頼性を誇るコーヒーマシンの開発。
さらに、おいしさにとって見逃せない「水」にも十分配慮し探究を重ねています。
こうした他に類を見ない独自の「トータルシステム」が、「おいしい珈琲」を提供できる理由です。

「味にこだわる Café」をトータルシステムでバックアップします。

「マシンの販売」から、マシンにマッチングする最適な「コーヒー豆の供給」、「レシピ」、「調理プログラム」、
「メンテナンスの技術サポート」まで、M-one café Coffee Systemの
コンセプトで一貫したサービスを提供いたします。

CS-1 M-one café Coffee System のコンセプトから生まれた最新のマシン。

CS-1 の「おいしさ」機能。

■新システム！ コーヒーブルーワーを２基搭載。だから、レギュラー＆エスプレッソの一台二役。

レギュラーコーヒーは、一杯ごとに画期的なペーパードリップシステムで抽出。 だから、作り置きとは香りと鮮度が違います。
そして、エスプレッソコーヒーは専用のブルーワーで抽出するため、カプチーノやカフェラテもボタン一つで熟練のバリスタ並みのコーヒーが、どなたにでも美味しく作れます。

■豆の特質をしっかり引き出すミルを、２基搭載。

レギュラー用、エスプレッソ用それぞれの専用ミルを搭載しています。コーヒーの香りは挽きたてが一番。そのポリシーを生かして、オーダーごとにグラインドし、香り高いコーヒーを抽出します。

■多品種のコーヒーメニューに対応。

レギュラー用ホッパー ×2、エスプレッソ用ホッパー ×1 に加え、手差し原料投入機構を搭載しているため、コーヒーのメニューバリエーションがぐんと広がります。

■本格的アイスコーヒーを作る調理プログラムを内蔵。

あらかじめ氷を用意し、抽出と同時に急冷却すれば、作り置きでは味わえない新鮮なアイスコーヒーがスピーディーに出来上がります。

CS-1 ならではの「使いやすさ」。

■とても簡単２ステップ！

カップをセットして
❶サイズ選択ボタンを押す。❷コーヒーメニューボタンを押す。
これだけで抽出がスタートします。
(ホットコーヒー抽出時)

■3 ～ 5 杯までの連続抽出設定機能搭載。

複数の注文にも対応。設定後マシンが自動抽出しますので省力化が可能です。

■カップトレイが上下に移動。

様々なタイプのカップに対応できる上下スライド機能。

■オートリンス機構搭載。

あらかじめ設定することにより、ブルーワーや抽出ラインを自動で洗浄します。

■開店前のスピーディーな立ち上がり。

電源を入れて 10 ～ 15 分でスタンバイ。

CS-1 は斬新な「シースルー」デザイン。

インパクトのあるレッドボディデザイン。臨場感と演出性を高めたシースルー化で、抽出機能をリアルに演出。

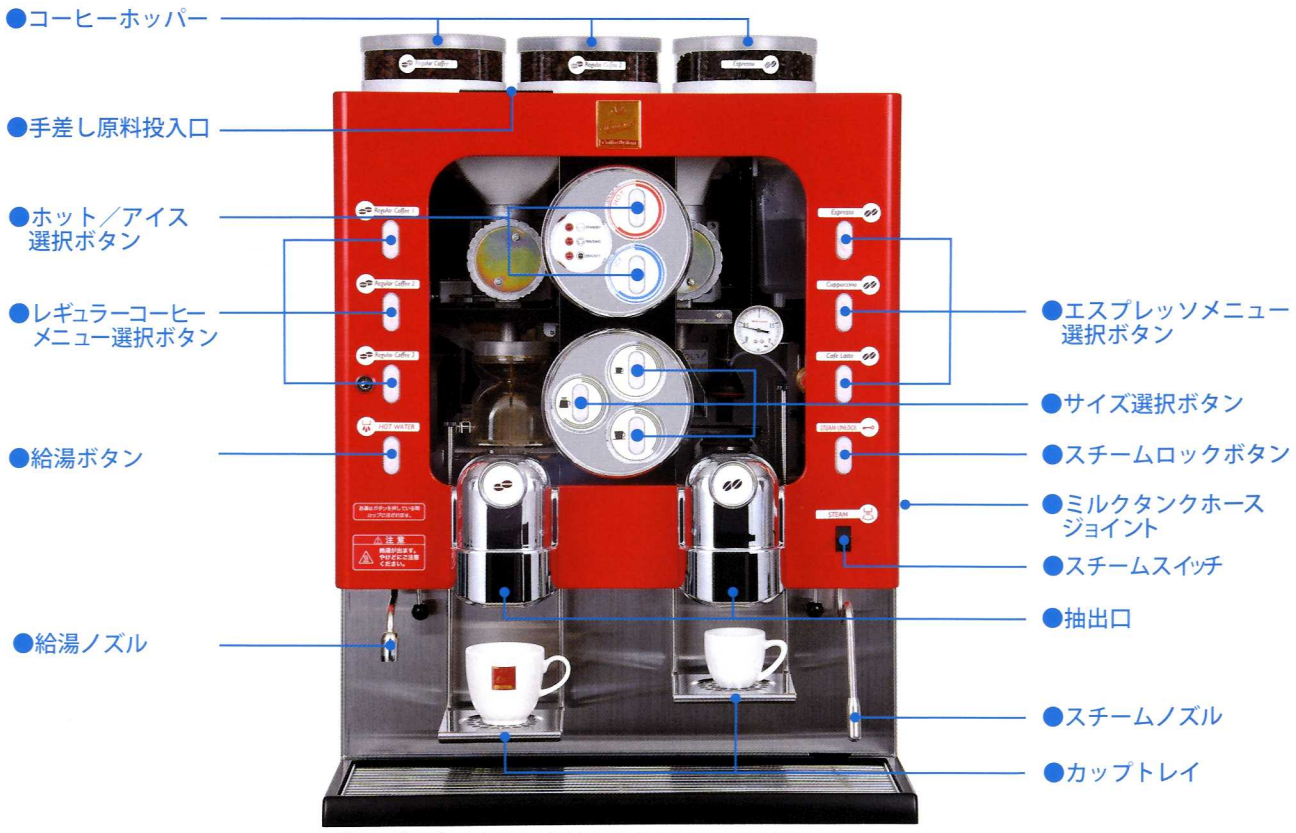

※仕様は、品質向上のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

店内に一際光るデザイン（設置例）

●エム - ワン　カフェ　スイーツ（東京：赤坂）

●アルコバレーノ（東京：赤坂）

全国ネットワークでアフターサービスは万全。

全国 100 ヶ所に及ぶサービスネットワークで、お客様をサポートします。

仕 様 表

■型式名	CS-1	■貯水容器	容量：瞬間加熱湯ボイラー1.0ℓ ヒーター容量：1700W
■外形寸法	W：600mm D：600mm（排水トレイ含む） H：745mm(ホッパー上部：815mm)	■蒸気ボイラー	容量：配管加熱蒸気ボイラー0.09ℓ ヒーター容量：1200W 安全弁付き
■質量	78kg（本体のみ）	■コーヒーカスケース	約25杯分
■電源	単相200V　50/60Hz　15A	■ノズル	給湯ノズル×1、　スチームノズル×1
■消費電力	2.2kW	■給水システム	水道直結
■ホッパー	レギュラー：2品種（豆）　原料500g×2 エスプレッソ：1品種（豆）　原料500g	■杯数カウント機能	電子カウンター内蔵
■ミル	レギュラーミル×1、　エスプレッソミル×1	■洗浄システム	時間設定可能
■抽出方式	ロールペーパー式（レギュラーのみ）	■水フィルター（別売）	オルガノフィルター【D-4L　軟水SL】
■抽出能力	レギュラー：約60杯/時（150mℓ） エスプレッソ：約120杯/時（30mℓ）	■ミルククーラー（オプション）	別置きタイプ

※仕様は、品質向上のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

■ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
■設置は、専門の設置業者又はお買い上げ先へ依頼してください。
■設置に際しては、JIS 基準や業界自主基準に基づく据付をおこない、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
■製品は最大質量に耐えられるところで使用してください。
■定格電圧単相 200V の製品は、必ず単相 200V で電流容量 20A 以上の専用コンセントを使用してください。
■より安全のため、アースを接続することが望まれます。
■指定の定格電圧、周波数で使用してください。
■定期的に点検いただき安全に使用してください。

JAB EMS Accreditation RE 009
ISO 14001 JACO EC99J1135　UKAS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 051

アペックスグループは、環境マネジメントシステムの国際規格 ISO 14001：2004を認証取得し、環境保全活動に積極的に取り組んでいます。

PRINTED WITH SOY INK
大豆インクを使用しています。

JVS APEX
株式会社アペックス
本　　社　愛知県大府市大府町柊山11　〒474-0051　電話(0562)47-1218(代)
東京本社　東京都千代田区九段南2-3-14　靖國九段南ビル6階　〒102-0074　電話(03)3234-6501(代)

お問い合わせは

このカタログは再生紙を使用しています。0708